

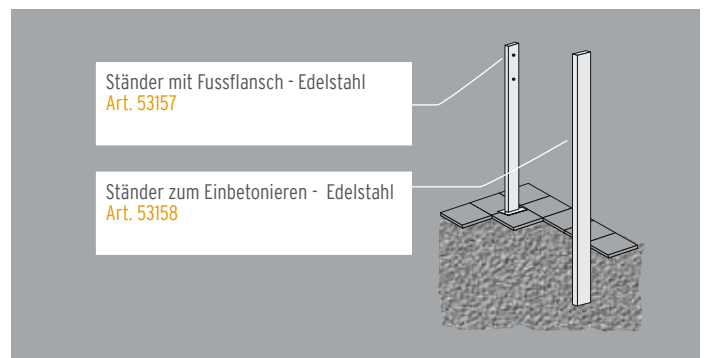
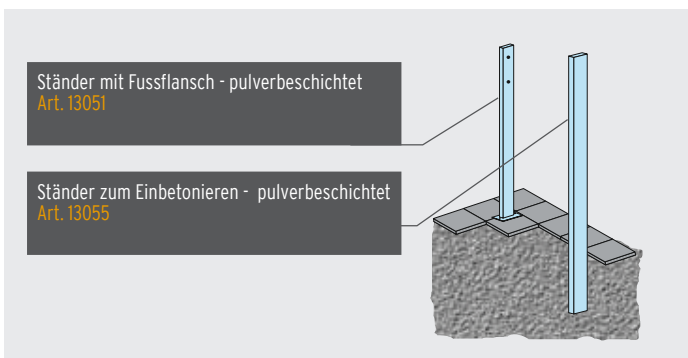
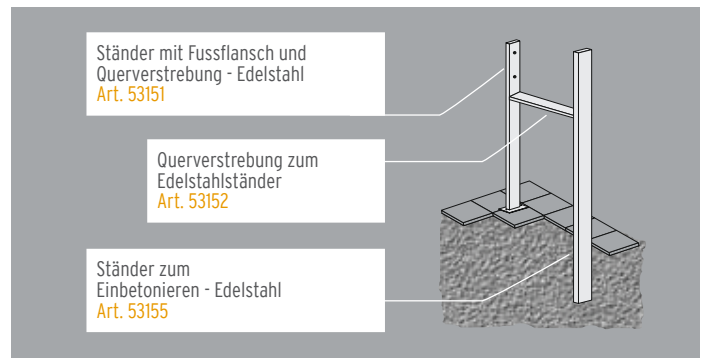
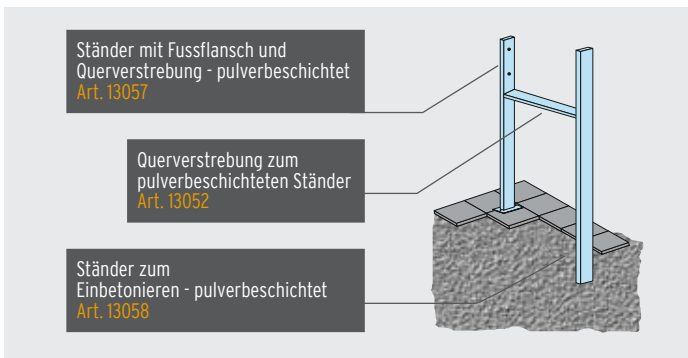
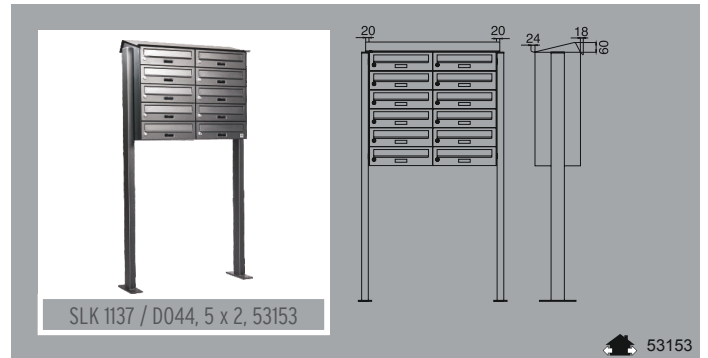
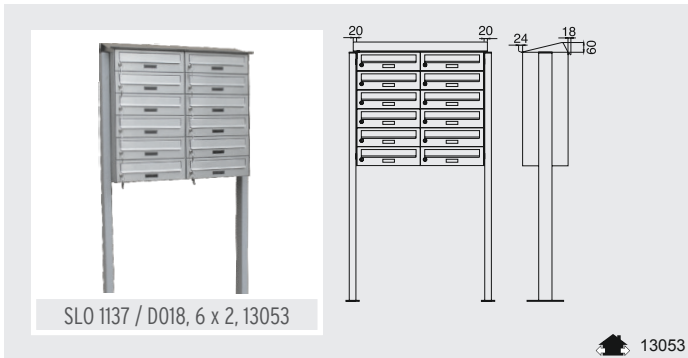



VERSIONEN FREISTEHEND

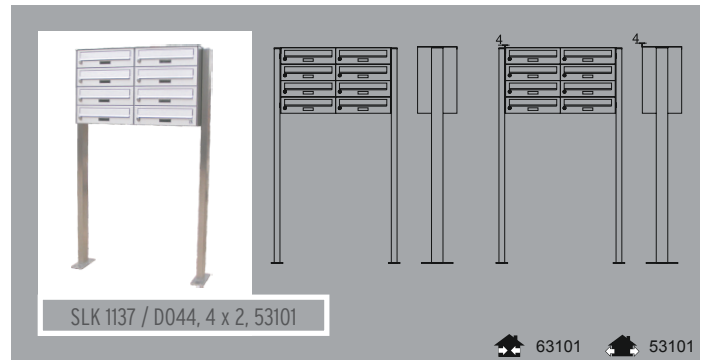

Version 2 - Standfüße über die gesamte Tiefe
Dach N - mit leichten Überstand, 3° Neigung

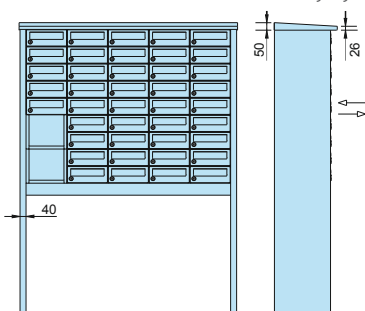

Version 3 - Standfüße rund mit D=200 mm und Fußflansch mit D=330 mm
Dach O - ohne Ausführung eines Dachs, nur analoge Verkleidung

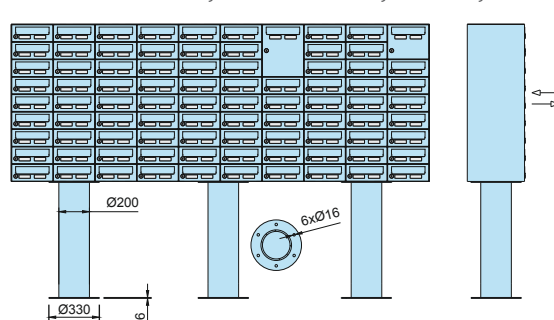

Version 4 - Standkonstruktion verkleidet
Dach S - ohne Überstand, 30° Neigung

